




AMF TOPIQ[®] Efficient Pro

- De AMF[®] TOPIQ Efficient Pro is een zeer lichte steenwolplaat met een modern, effen oppervlak.
- Uitstekende geluidsabsorptie (1.00 α_w)
- Uitstekende lichtreflectie (88%)
- ISO 4
- Ideaal voor kantoren, klaslokalen, leertoepassingen en ondergrondse garages

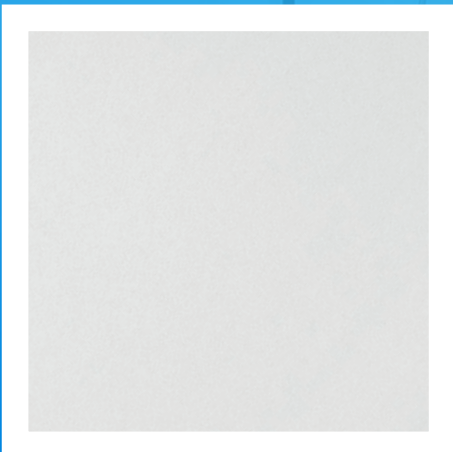

Randafwerkingen Meer randafwerkingen op aanvraag		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Dikte (mm)		20	20	20														
Afmetingen (mm) Andere afmetingen op aanvraag		600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
Ophangstelsysteem		Zichtbaar demonteerbaar - Systeem C																
Gewicht		3.1 kg / m ²																
Kleur		Wit																
Geluidsabsorptie		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ conform EN ISO 11654 - Klasse A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequentie f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.95 conform ASTM C 423			Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00
Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.45	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00												
Overlangsgeluidisolatie		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB conform EN ISO 717-1																
Geluid demping		EN ISO 10140-2 $R_w = 15$ dB conform EN ISO 717-1																
Brandgedrag		Euroclass A1 conform EN 13501-1																
Lichtreflectie		88%																
Vochtbestendigheid		100% RH																
Clean room		ISO 4 conform EN ISO 14644-1																
Binnenluchtkwaliteit		 A	 E1	 IAC														
Reiniging																		
Duurzaamheid		 28.4%	 M1	 www.blauer-engel.de/uz132														

De beschikbaarheid van producten kan verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Voor meer informatie en juridische gegevens kunt u terecht op onze website.